


最新产品

NIKK
SWITCHES

CONTACT No. 230

冷艳美人

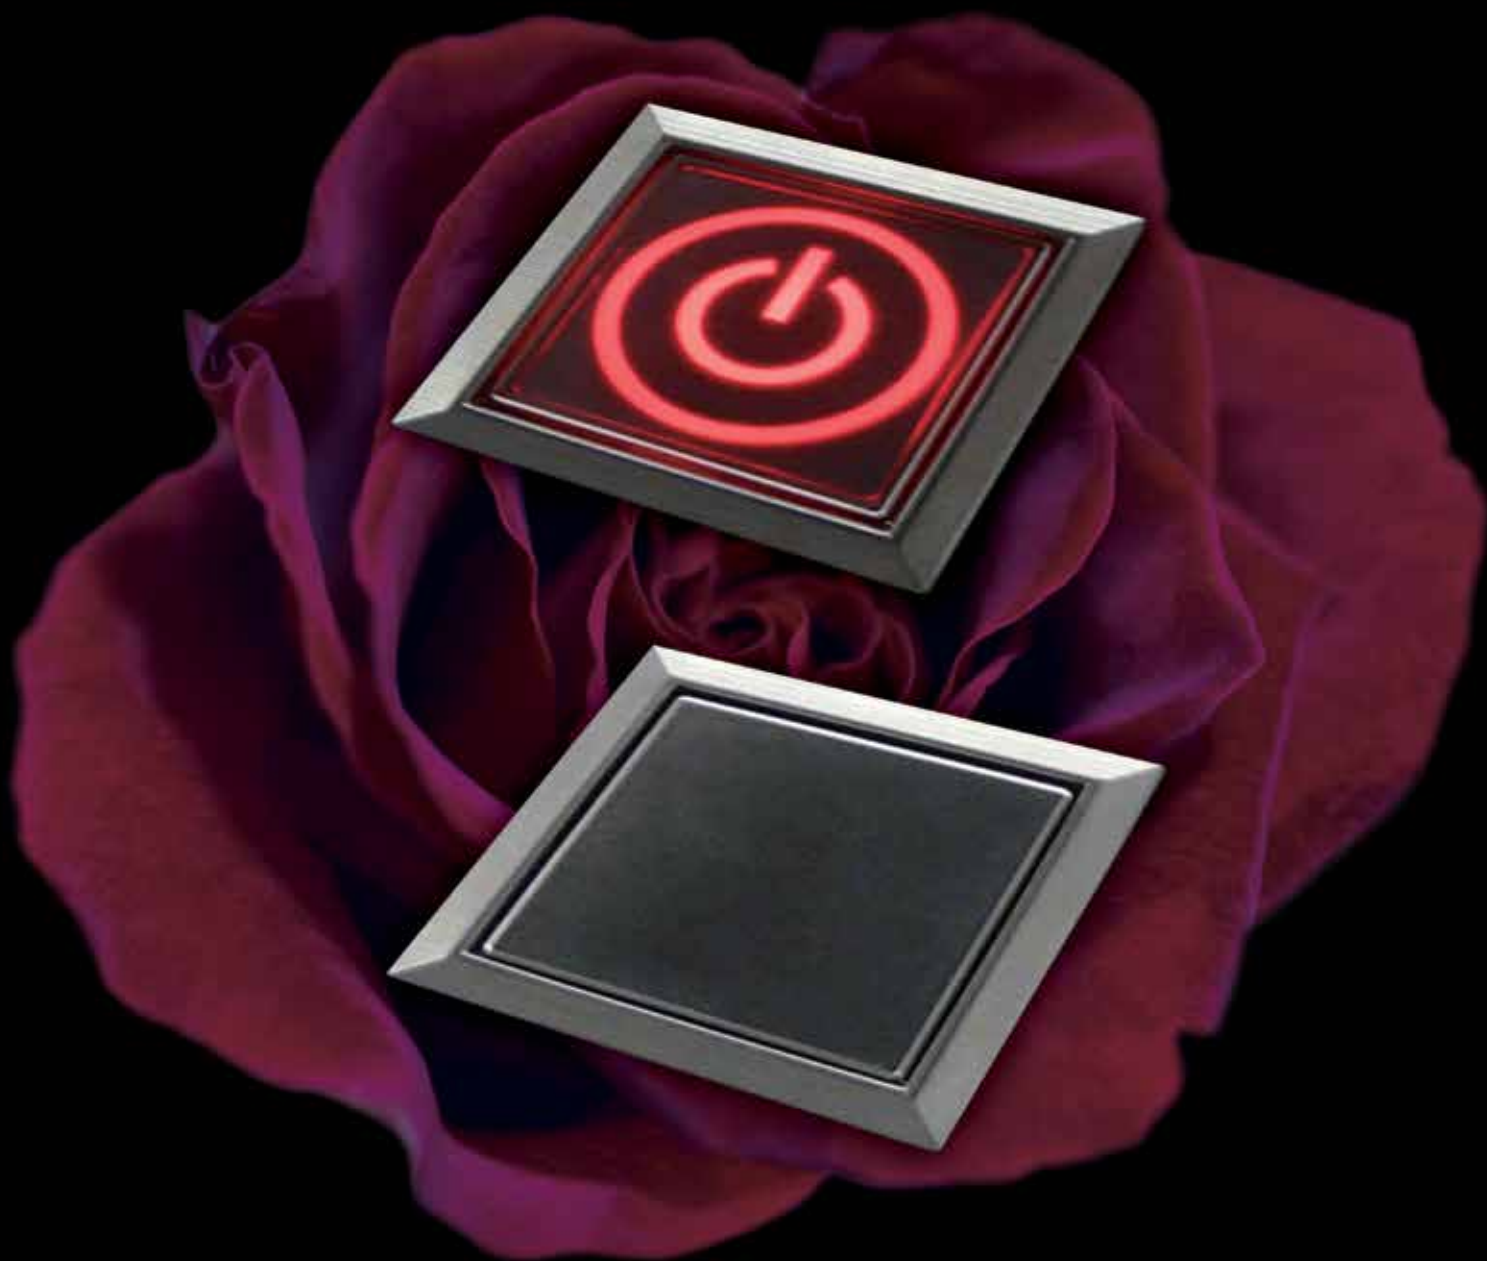


YB2系列
半镜面按钮

呈现不锈钢色调的同时， 兼具照光和非照光的两面性！

🔧 精炼的不锈钢色调按钮、更显高端

🔧 防紫外线等耐候性得到提升

🔧 支持插入薄膜（特别订购）…照光时可以浮现
图画、文字

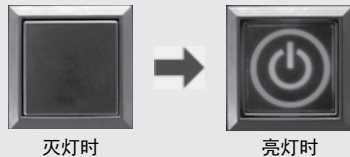

🔧 采用不连续蒸镀工艺，无需防静电对策

🔧 面板密封结构

符合 IEC 60529 中 IP65 的面板密封结构。
防水、防尘性能得到进一步提升。

🔧 有利于节省空间

开关主体是 24.5mm 的短体形，有利于节省空间。

🔧 行业最薄等级*的面板前面高度 1.8mm

- 行业最薄等级的防水型面板
前面高度 1.8mm。
- 减少了面板表面的凸出，有利于
设备的平面化。
- 可以防止误操作。


🔧 轻量

采用树脂镀膜工艺，表现出了金
属质感。
相比金属制开关，实现了轻量化。

🔧 轻快的操作感

通过组合树脂材质的法兰和按钮，没有金属摩擦的
不适接触，实现了轻快的操作感。

* 防水型面板前面高度：2014年1月31日本公司调查结果



▶ 主要用途

FA/OA 设备、医疗设备、厨房设备、测量器具、
室外安装设备（投币停车场）、
店铺安装设备（售货机）等




FA/OA 设备



室外安装设备



店铺安装设备



测量器具

▶ 发售开始日期


2014 年 3 月 27 日

▶ 操作部按钮款式

超高亮度LED用全面照光按钮	
附件 型号名称	
AT3017HB	
适用发光元件：AT-628、AT-634、AT-636	

超高亮度LED用全面照光按钮	
附件 型号名称	
AT3018HB	
适用发光元件：AT-625、AT-631、AT-632	

超高亮度LED用按钮	
附件 型号名称	
AT3025HB	
适用发光元件：AT-628、AT-634、AT-636、AT-625、AT-631、AT-632	

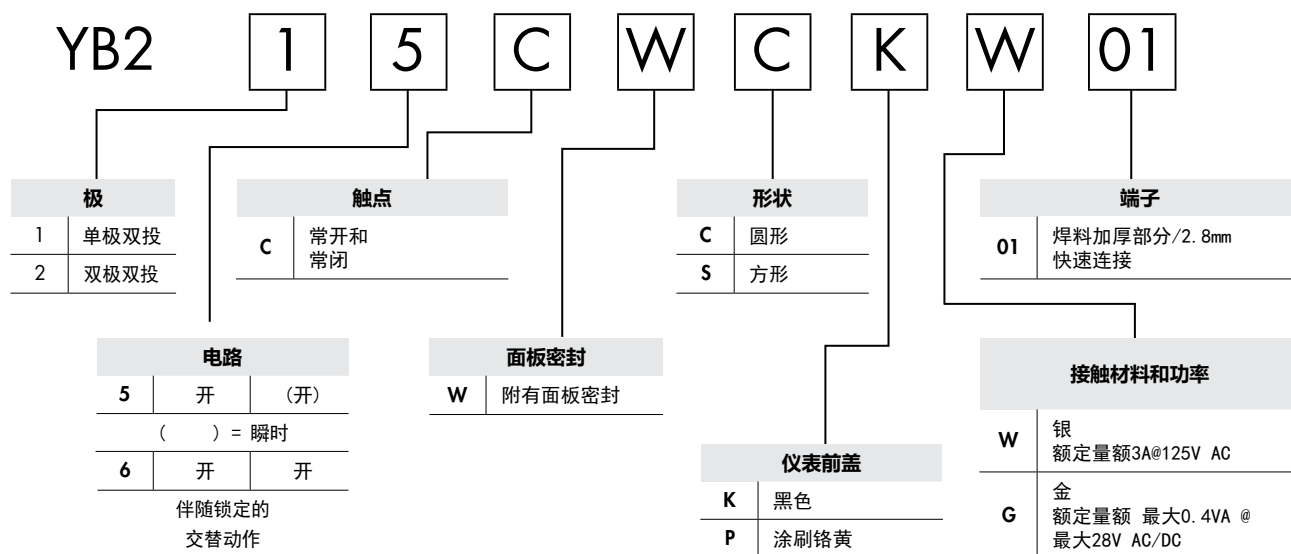


► 开关外形图

圆形	<p>单极双投 双极双投</p>		<p>单极双投 双极双投</p>	<p>端子编号图</p>
	<p>单极双投 双极双投</p>		<p>单极双投 双极双投</p>	<p>端子编号图</p>

► 关于开关共通规格、安装孔尺寸、使用说明等详细内容，请参阅本公司主页。

► 操作部显示

操作部可以显示使用薄膜的文字和符号等。
 希望利用显示服务时，请咨询以下方式。
 使用薄膜时，薄膜厚度：0.1mm MAX

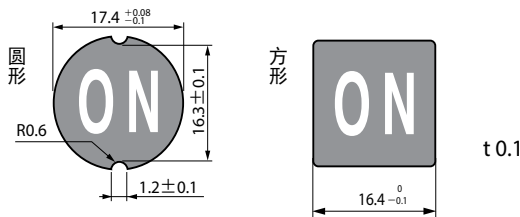

注意事项

- 根据设计的形状和墨水颜色，非照光时薄膜印字设计可能从按钮外侧露出来。
- 薄膜印字文字，为了提升照光时的辨识度，建议采用镂空文字（底片显示）。

※ 关于记载的各种规格，可能未经预告就做出变更，敬请谅解。关于最新规格，请联系本公司相关负责人进行确认。

NKK SWITCHES <http://www.nkkswitches.com.cn/> Email: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌货柜码头路 77-81 号大鸿辉中心一期 7 楼 701-702 室 电话：852-2366-6634 传真：852-2366-6803

恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市延安中路 1440 号阿波罗大厦 2 楼 B 室 电话：(86)21-62496574 传真：(86)21-62483375

2014 年 3 月 4 日发行